

SANUPS

NETWORK POWER MANAGER

T

電源管理ユニット



SANYO DENKI

ネットワークの最適な電源管理

SANUPS T

NETWORK POWER MANAGER




入力	出力
AC100V	15A

各種ネットワーク機器の電源をスケジュール管理します。電源のオン、オフが自動で行えるため、ネットワーク管理者の負担を軽減できます。また通信事業者などでハブやルーターを大量に使用しているネットワークシステムでは、ハブやルーターなどがハングアップした場合、遠隔からそれらの機器をリセットできます。




1 ネットワークから出力コンセントを制御

- WEBブラウザ、Telnet、SNMPより、離れた場所から出力コンセント（最大8口）ごとに遅延時間を設定して、出力を順番に自動投入、遮断、リセットができます。
- 出力コンセントごとに電源オン/オフのスケジュールを設定できるので、不要な電力をカットできます。NTPに対応しているので、時計あわせが不要です。
- パソコンやワークステーションが接続している時は、シャットダウン制御または、Wake On LAN、リング信号を利用した起動を行うことができます。

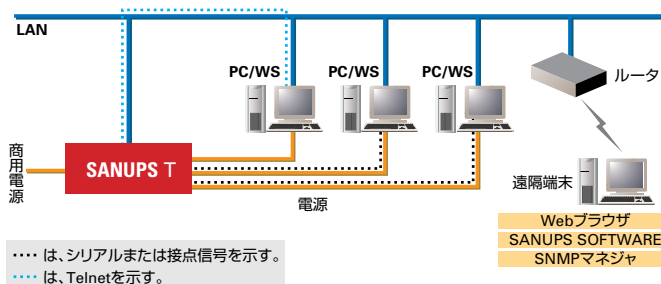


2 UPSとの連携

- UPSと組み合わせることで、停電などのトラブル時に安全にパソコンやワークステーションをシャットダウンできます。
- 停電時全ての出力コンセントをオフした後、UPSを停止することができます。また復電時には自動的に出力コンセントをオンします。
- 電力トラブルの情報をE-mail送受信機能により、パソコンや携帯電話に送信できます。

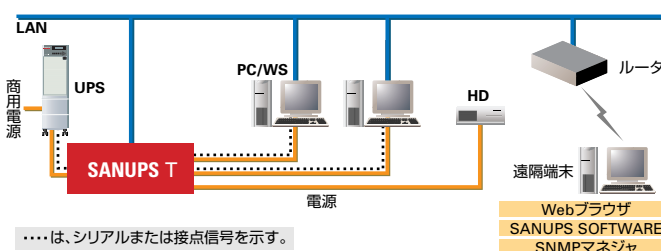

3 接続された機器の監視と管理

- Pingの応答またはRS232C制御信号を利用して接続機器の異常を監視します。異常を検出した場合は、E-MailやSNMPトラップによる障害情報の通知を行います。また、電源リセットによる自動リカバリもできます。
- パソコンや携帯電話からネットワークの電源状態を確認できます。

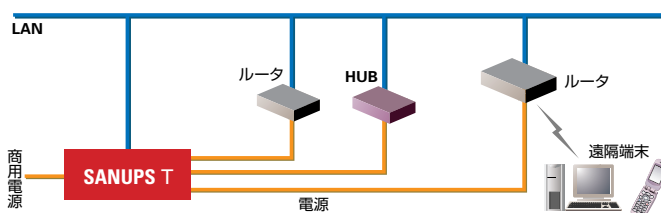

仕様

項目	T11A152A001	T11B152A001
入力電圧	100V	
許容入力電圧	85～115V	
入力周波数	50/60Hz	
使用環境	周囲温度：0～40℃、相対湿度：20～90%（結露しないこと）	
最大総電流容量	15A	
外形寸法	43×430×205mm（高さ×幅×奥行き）	
質量	3.0kg	
LAN インタフェース	10Base-T / 100Base-Tx × 1（RJ45）	
最大消費電力	10W以下	
出力系統数	4個4系統	8個8系統
出力制御スイッチ	各コンセント毎にあり	—
PC/WS接続用インタフェース	4ポート（RS232C Dsub9P）	—
シャットダウンの インタフェース	シリアル ^注	Windows標準UPSサービス（または、SAN UPS SOFTWAREを使用）Unix、Linux系は、 シリアルログインによるスクリプト起動。 Netware、AS400は、OS標準ソフト
	LAN	Telnetログインによるスクリプト起動
UPSとのインタフェース	接点信号（極性変更可） / シリアル通信	
カスケード台数	無制限（カスケード用専用ポート）	
外部接点信号による制御	1点	

注：Windows NT、Windows 2000、XP、Server2003、UNIX、Linux、NetWareについては、PC/WSにインストールするソフトは不要です。Windows 98/Meの場合は、パソコンに電源管理ソフトをインストールする必要があります。

オプション

■オプションケーブル

項目	通信方法	ケーブル長	型番	備考
T～PC/WS用	シリアル	3m	MT-CBL103	
		5m	MT-CBL105	
		10m	MT-CBL110	
		15m	MT-CBL115	
T～UPS用	シリアル	3m	MT-CBLC03	
		5m	MT-CBLC05	
		10m	MT-CBLC10	
		15m	MT-CBLC15	
延長用ストレート		7m	MT-CBL407	
T～ASC用	シリアル	3m	MT-CBL203	
		15m	MT-CBL215	
T～UPS（端子台）	接点	3m	MT-CBL503	
T～AMA T3、S3用	接点	15m	MT-CBL515	
T～AMA W3用	接点	3m	MT-CBL803	
		10m	MT-CBL310	


【前面】T11A




【背面】T11A



T11A152A001

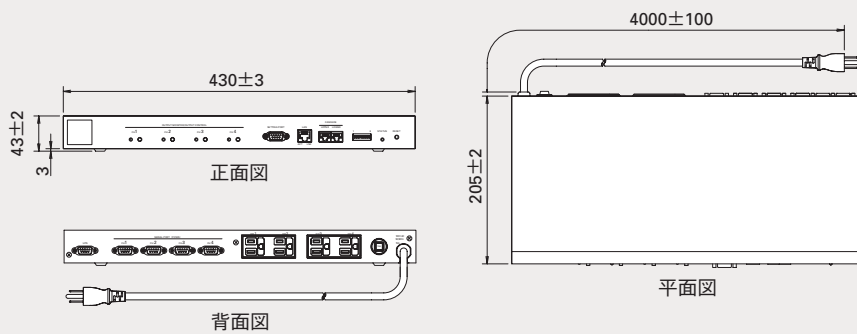

T11B152A001

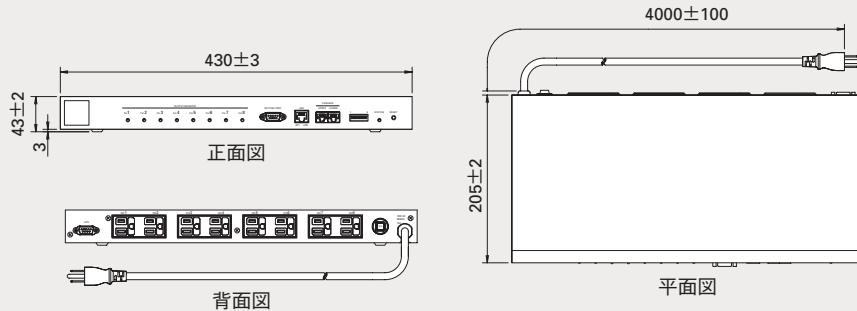

SANUPS
SANYO DENKI UNIVERSAL POWER SYSTEM

ご採用にあたっての注意事項

- 設置、組み付けおよびご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次のような装置に使用の場合には、運用、維持、管理に特別の配慮が必要となりますので当社にご相談ください。
 - (a)人命に直接かかわる医療機器など。
 - (b)人身の損傷にいたる可能性のある電車、エレベータなど。
 - (c)社会的、公共的に重要なコンピュータシステムなど。
 - (d)その他、人の安全への関与や、公共の機能維持に重大な影響をおよぼす装置など。
- 車載、船舶、運搬など振動が加わる環境でのご使用については、当社にご相談ください。
- 本装置の改造・加工は行わないでください。

- 設置および保守工事の際は、お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。
- 本装置は日本国内仕様品です。国外で使用すると、電圧、使用環境などが異なり発煙、発火の原因になることがあります。国外でのご使用については当社にご相談ください。
- 本カタログ掲載の製品は、輸出貿易管理令別表第一の16の項に掲げる貨物に該当します。これら該当製品をお客様が輸出する場合、他の貨物に組み込んで輸出する場合又は、他の貨物と共に輸出する場合、「インフォーム要件」「客観要件」の検討を含め監督官庁に対し安全保障貿易に関する手続きを実施頂くことを推奨します。

上記についてのご質問・ご相談は、当社営業部門へお問い合わせください。

ISO9001、ISO14001を取得

本カタログの製品は、この認証基準に基づいた厳格な品質管理体制と環境保全に取り組んだ工場で生産されています。

本カタログのお問い合わせは下記へ

本カタログに記載された会社名と商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

山洋電気株式会社

ホームページ <http://www.sanyodenki.co.jp>

本社 〒170-8451 東京都豊島区北大塚 1-15-1 電話 (03) 3917 5151 (大代)

- | | | |
|--------|--|---------------------|
| 大阪支店 | 〒540-0001 大阪市中央区城見 1-4-70 (住友生命OBPプラザビル) | 電話 (06) 6946 6006 |
| 名古屋支店 | 〒460-0008 名古屋市中区栄 2-9-26 (ポーラビル) | 電話 (052) 231 3335 |
| 札幌営業所 | 〒001-0010 札幌市北区北10条西2-9-1 (ベルエアーパレス北10条 504) | 電話 (011) 726 3261 |
| 仙台営業所 | 〒980-0021 仙台市青葉区中央 2-2-6 (三井住友銀行仙台ビル) | 電話 (022) 224 5491 |
| 宇都宮営業所 | 〒321-0953 宇都宮市東宿郷 3-1-1 (中央宇都宮ビル) | 電話 (028) 639 1770 |
| 上田営業所 | 〒386-8634 長野県上田市緑が丘 1-1-7 | 電話 (0268) 23 8144 |
| 静岡営業所 | 〒430-7712 静岡県浜松市板屋町 111-2 (浜松アクタタワー) | 電話 (053) 455 3321 |
| 豊田営業所 | 〒448-0857 愛知県刈谷市大手町 2-15 (センタービル・OTE21) | 電話 (0566) 27 0221 |
| 京都営業所 | 〒600-8028 京都市下京区寺町通松原下ル植松町 733 (河原町NNNビル) | 電話 (075) 344 2515 |
| 広島営業所 | 〒732-0824 広島市南区的場町 1-2-21 (広島第一生命OSビル) | 電話 (082) 263 5011 |
| 九州営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-1-1 (ノーリツビル福岡) | 電話 (092) 482 2401 |
| 台湾支店 | Room 1208, 12F, No.96, Chung Shan N. Rd., Sec.2, Taipei 104, Taiwan, R.O.C. | 電話 +886 2 2511 3938 |
| 香港支店 | Rm2305, 23/F, South Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Rd., Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong | 電話 +852 2312 6250 |
| 上海支店 | Room 2116, Bldg B, FAR EAST INTERNATIONAL PLAZA, No.317 XianXia Rd., Shanghai 200051, China | 電話 +86 21 6235 1107 |

部品交換、保守についてのお問い合わせ 本社 営業技術サービス部 電話 03-3917-4484 受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝祭日・当社休日を除く)

SANYO DENKI CO., LTD. 1-15-1, Kita-otsuka, Toshima-ku, Tokyo, 170-8451, Japan. PHONE: +81 3 3917 5151 FAX: +81 3 3917 5415

※本カタログ記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※REMARKS: SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

CATALOG No.729-3 '05.10.5HDC